

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ÍNDICE

1. BUSQUEDA DE GRABACIONES

- Buscar grabaciones almacenadas en el disco.
- Verificar cuantos días de grabación se tiene.

2. DESCARGAR GRABACIONES

- Pasos para extraer grabaciones haciendo uso de un dispositivo USB.


3. CREAR USUARIOS

- Creación de usuarios a nivel administrador, generando permisos y restricciones.


1. VISUALIZACIÓN DE GRABACIONES

PASOS:


1. Nos ubicamos en la pantalla principal del DVR.
2. Hacemos clic derecho y seleccionamos menú principal.

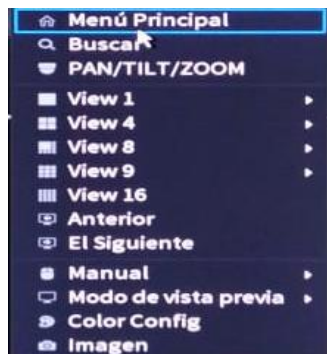

3. Nos pedirá registrarnos, por lo que debemos usar un usuario y contraseña.
4. Por defecto elegimos el usuario "admin" y la contraseña "admin205"
5. Clic en **Enter**, luego **OK**.

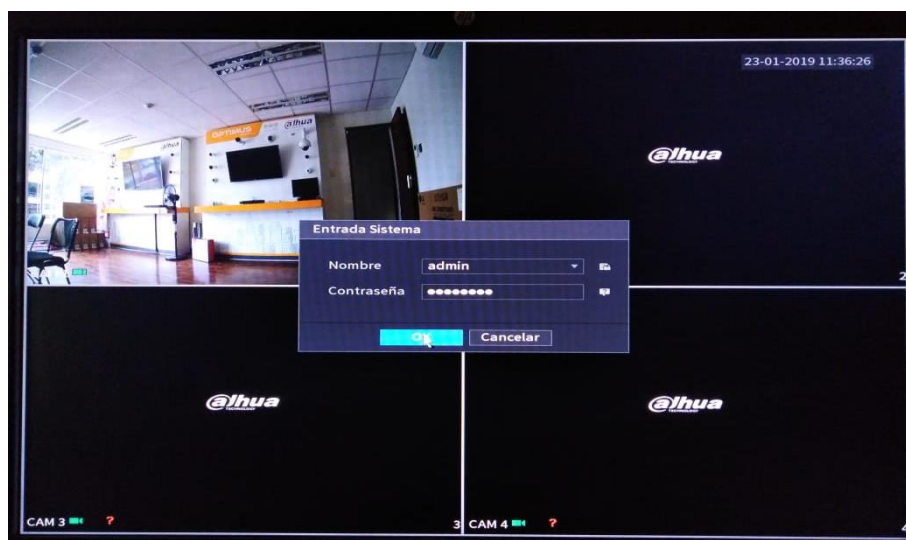


6. Nos llevará al menú principal, donde daremos clic en **PLAYBACK**.

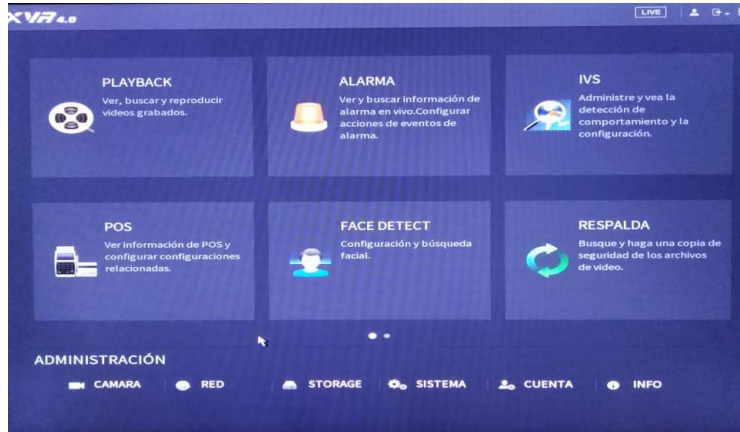



7. Nos mostrará el interfaz de búsqueda. En el lado derecho hay un calendario, donde nos indicará a través de un punto debajo de las fechas los días que guardan información.



8. Seleccionamos la fecha que deseamos; por consiguiente, la cámara o las cámaras si así lo desea.
9. En la parte inferior de la pantalla se muestra una barra de color verde que está dividida en 24 horas. Podemos hacer clic en cualquier rango de hora, la que deseamos.

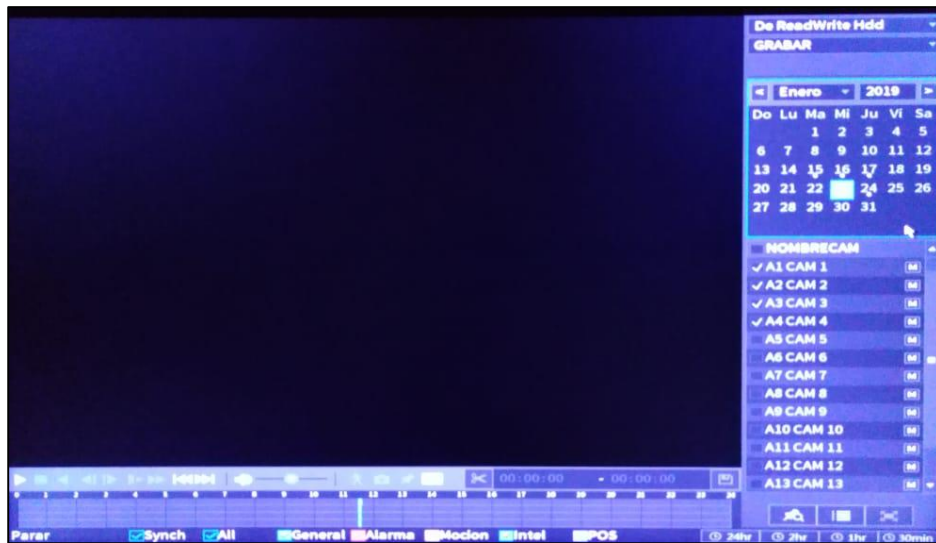

- Solo lo de color verde nos indica que en ese tiempo ha estado grabando la cámara. Con el Scroll (Ruedita del mouse) podemos ser más específicos con la hora de búsqueda, señalando en la barra y girándola hacia adelante.

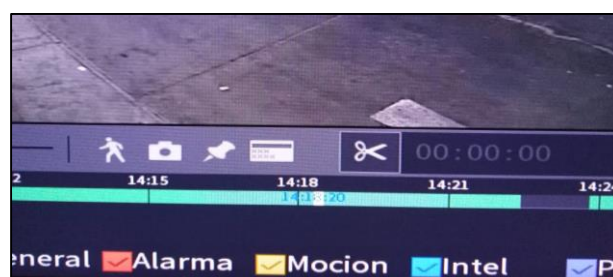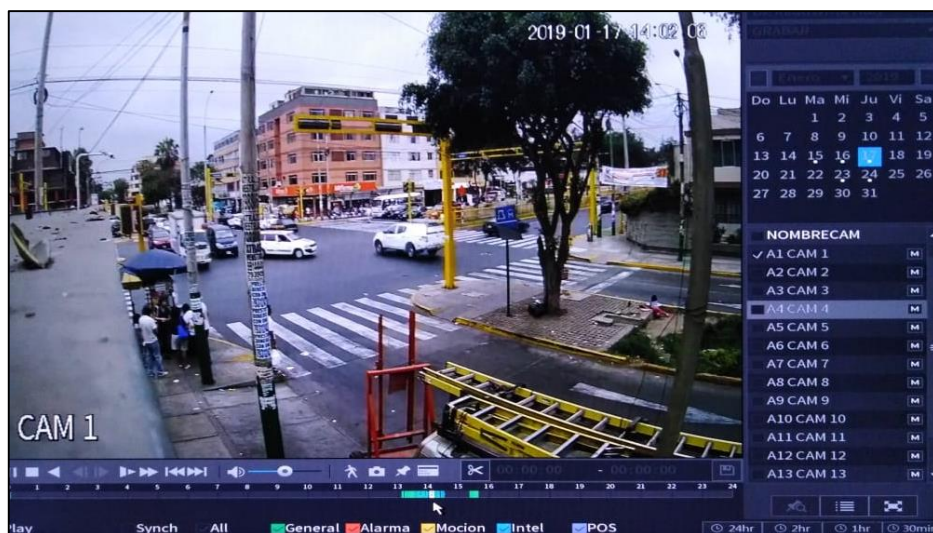

10. Si deseamos hacer otra búsqueda, hacemos clic derecho y elegimos una nueva fecha.
11. Para salir del menú de búsqueda hacemos otro clic derecho.



2. DESCARGAR GRABACIONES

PASOS:


- Ingresamos al menú principal. Si pide registrarnos, ingresamos con nuestro usuario.

Clic derecho -> Menú Principal

- En el menú principal, ingresamos a **RESPALDA**.
- Insertamos el **USB** en el puerto correspondiente.

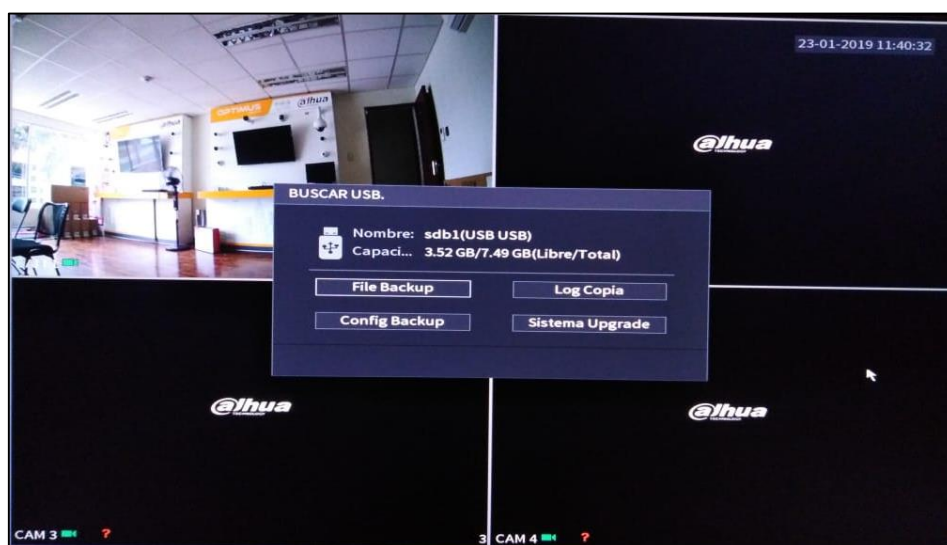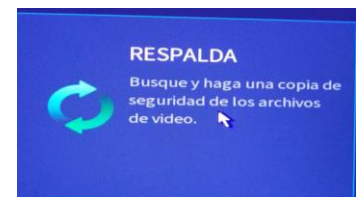

- Una vez que reconozca el **USB**, con clic derecho salimos de su recuadro informativo.
- En la pantalla **RESPALDA**, ingresaremos los datos que nos piden.

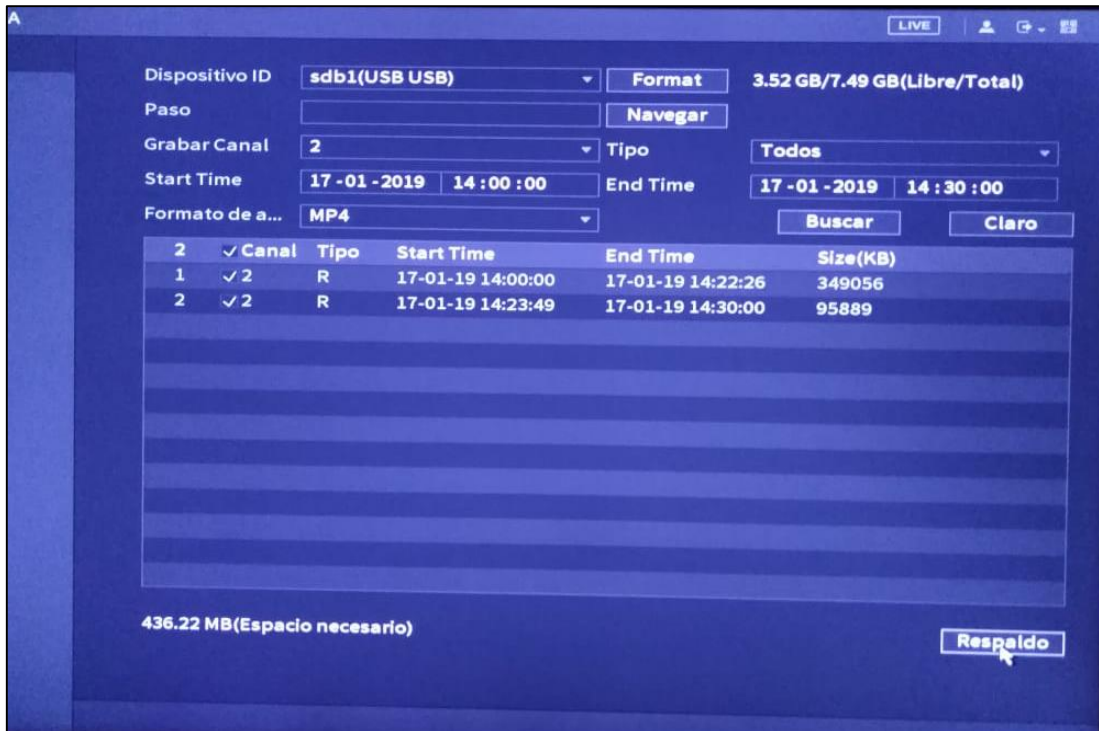


The screenshot shows a software window with a blue header and a white body. The window title is 'A'. In the top right corner, there is a 'LIVE' button and some icons. The main area contains several input fields and buttons for configuring a backup. The 'Dispositivo ID' is set to 'sdb1(USB USB)' with a 'Format' button next to it. The storage capacity is shown as '3.52 GB/7.49 GB(Libre/Total)'. There is a 'Paso' field with a 'Navegar' button. The 'Grabar Canal' is set to '2' with a 'Tipo' dropdown set to 'Todos'. The 'Start Time' is '17-01-2019 14:00:00' and the 'End Time' is '17-01-2019 14:30:00'. The 'Formato de a...' is set to 'MP4'. There are 'Buscar' and 'Claro' buttons. Below these fields is a table with columns: 'Canal', 'Tipo', 'Start Time', 'End Time', and 'Size(KB)'. The table contains two rows of data. At the bottom, it shows '436.22 MB(Espacio necesario)' and a 'Respaldo' button.

Canal	Tipo	Start Time	End Time	Size(KB)
1	R	17-01-19 14:00:00	17-01-19 14:22:26	349056
2	R	17-01-19 14:23:49	17-01-19 14:30:00	95889


- Elegimos el canal del cual queremos descargar la grabación (**Grabar Canal**).
- Ingresamos la fecha y hora de inicio (**Start Time**) del fragmento de tiempo a descargar, así también la fecha y Hora Final (**End Time**).
- Seleccionamos el formato en la cual queremos que descargue el video. Se recomienda el formato **MP4**, ya que es un formato más universal y compatible con la mayoría de reproductores.
- Una vez que hemos ingresado la información requerida, damos clic en **Buscar**.

- Una vez realizado clic en **Buscar**, nos mostrará el archivo a descargar, adicional a ello también podemos elegir una ubicación donde se guardará el archivo descargado. Haciendo clic en **Navegar**, podemos crear una carpeta dentro de nuestro dispositivo USB para que ubiquemos rápidamente nuestra descarga.

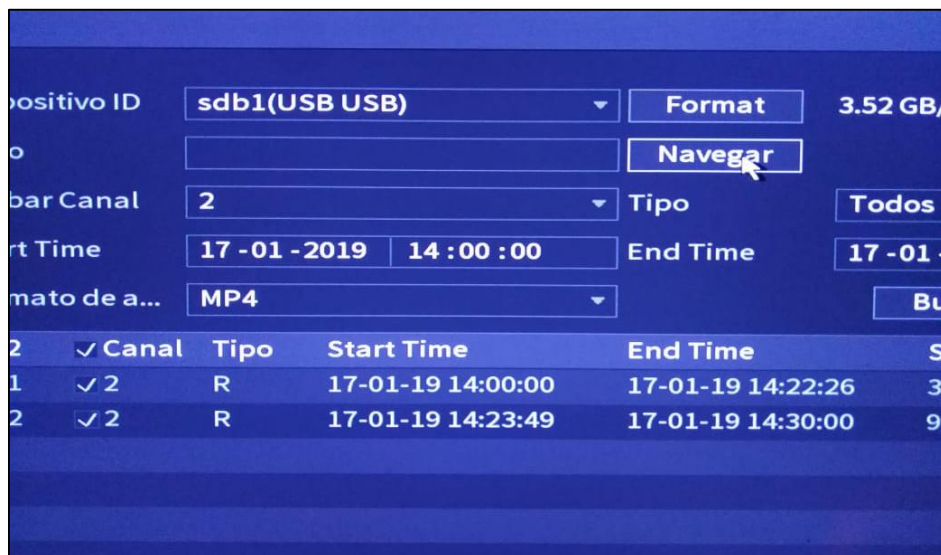


- Se habilitará un recuadro que nos mostrará una lista de archivos que se encuentran en nuestro dispositivo USB.
- En la parte inferior agregamos una **Nueva Carpeta**.
- Escribimos un nombre para ubicar mejor la carpeta y le damos **OK**.
- Por último, hacemos clic en **Respaldo** y esperamos que termine la descarga.


OPCIONAL

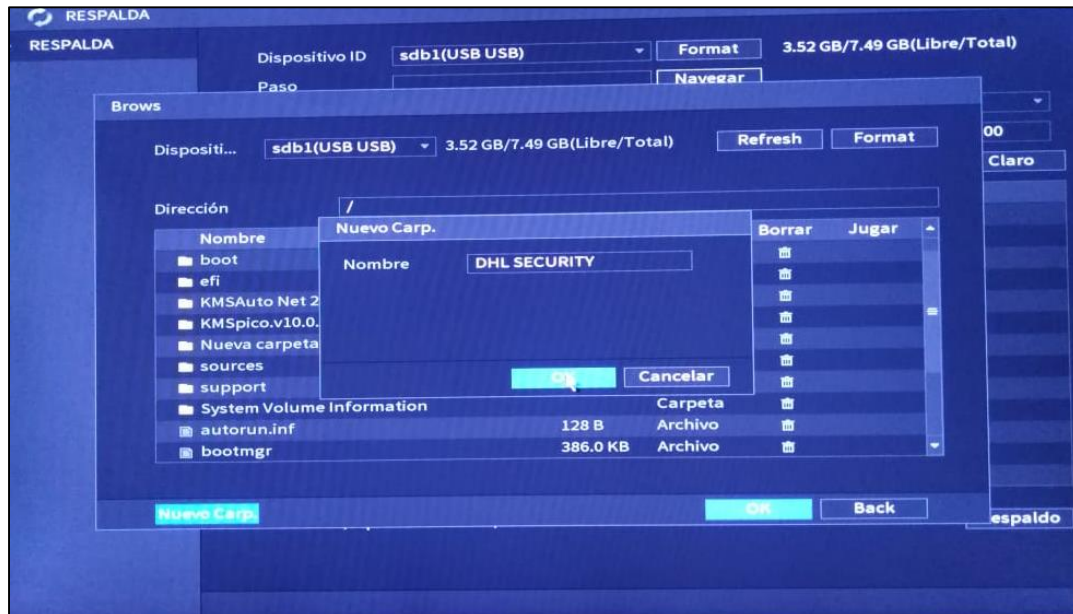

Realizando el respaldo del fragmento de tiempo realizado en la búsqueda.

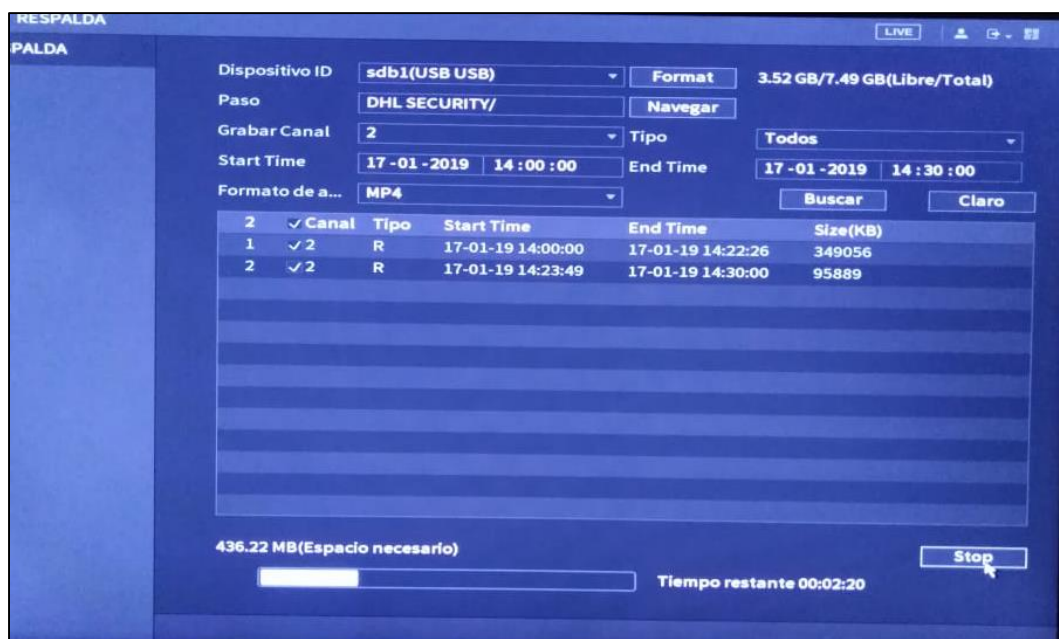

- Una vez finalizado nos mostrará donde se ha guardado el video descargado.
- Finalmente hacemos clic en **OK** y retiramos el dispositivo **USB**.

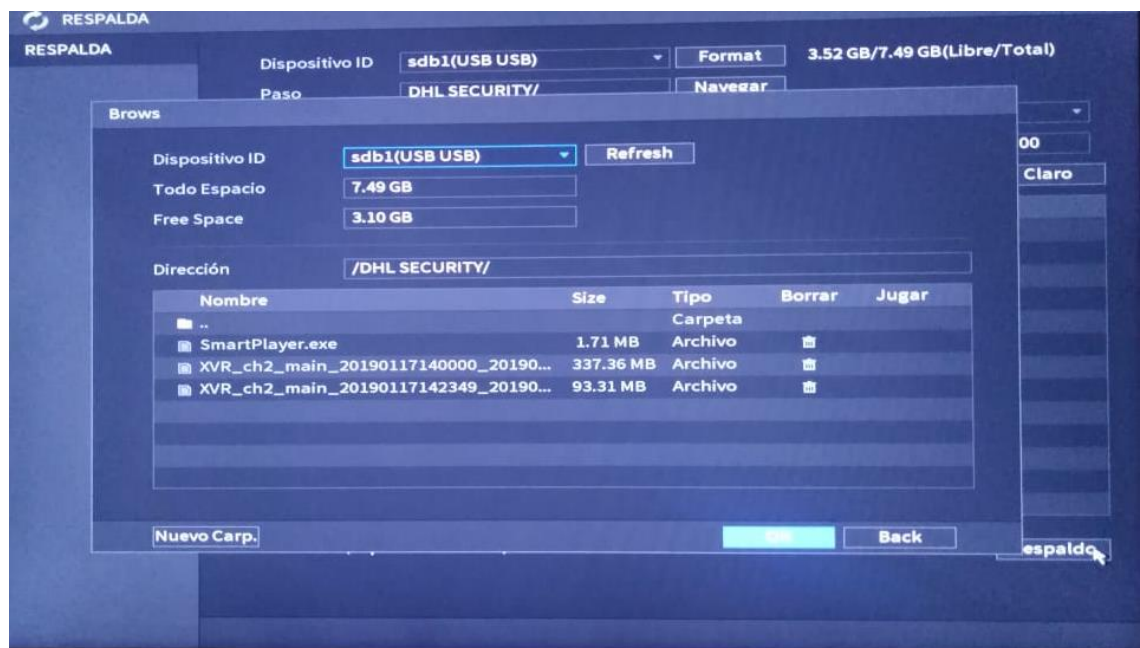


3-CREACIÓN DE USUARIOS

PASOS:


- Ingresamos al menú principal. Si pide registrarnos, ingresamos con nuestro usuario.

Clic derecho -> Menú Principal

- En el sub menú, seleccionamos **CUENTA**.

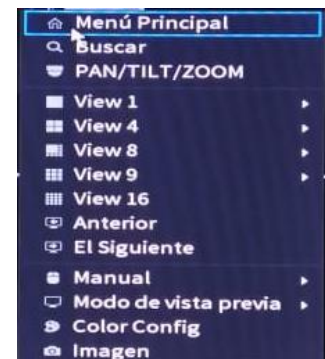

- Nos mostrará la lista de cuentas que están activas en el GRABADOR.
- Crearemos un nuevo usuario, para ello hacemos clic en **Añadir Usuario**.

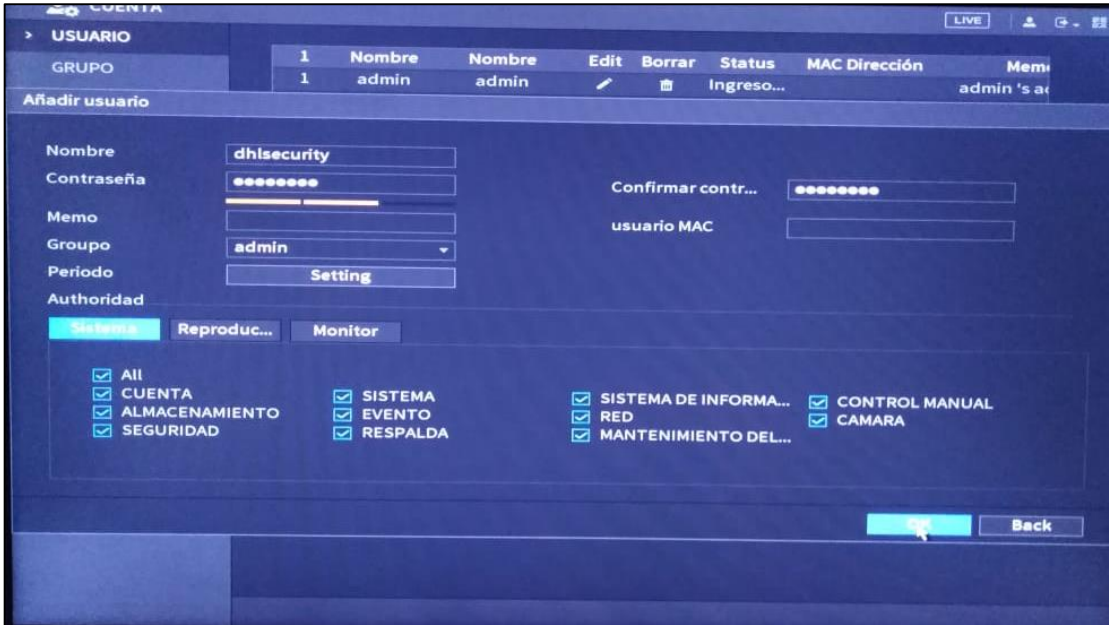The screenshot shows a web interface for user management. At the top, there's a 'USUARIO' section with a 'GRUPO' dropdown. Below it, a table lists existing users. The 'Añadir usuario' form is visible, with fields for 'Nombre' (filled with 'dhlsecurity'), 'Contraseña' (masked with dots), 'Confirmar contr...' (masked with dots), 'Memo', 'Grupo' (dropdown with 'admin' selected), 'Periodo' (set to 'Setting'), and 'Autoridad'. Below the form, there are three tabs: 'Sistema', 'Reproduc...', and 'Monitor'. Under 'Sistema', there are several checkboxes for system settings, all of which are checked. At the bottom right, there is a 'Back' button.

1	Nombre	Nombre	Edit	Borrar	Status	MAC Dirección	Mem
1	admin	admin			Ingreso...		admin 's at

Añadir usuario

Nombre:

Contraseña:

Confirmar contr...:

Memo:

Grupo:

Periodo:

Autoridad:

Sistema | Reproduc... | Monitor

☒ All
☒ CUENTA
☒ ALMACENAMIENTO
☒ SEGURIDAD


☒ SISTEMA
☒ EVENTO
☒ RESPALDA

☒ SISTEMA DE INFORMA...
☒ RED
☒ MANTENIMIENTO DEL...

☒ CONTROL MANUAL
☒ CAMARA

- Nos mostrará un registro, primero ingresamos el **Nombre** del usuario, en el ejemplo creamos el usuario "dhlsecurity". Luego creamos una contraseña de preferencia 8 dígitos entre números y letras por ejemplo "admin205". En confirmar contraseña, volvemos a repetir la contraseña creada.

- Una vez completado, en la parte inferior visualizará tres pestañas, (Sistema, Reproducción, Monitor). Si desea que el usuario tenga todos los permisos, solo le damos clic en **OK**.
- En la pestaña **Sistema**, de modo predeterminado se encuentran activas todas las opciones, al desactivar una de ellas le estará quitando permisos al usuario.
- Si desea que el usuario solo vea algunas cámaras, nos dirigimos al menú **Monitor**, donde podremos desactivar las cámaras que no quisiéramos que visualizara.

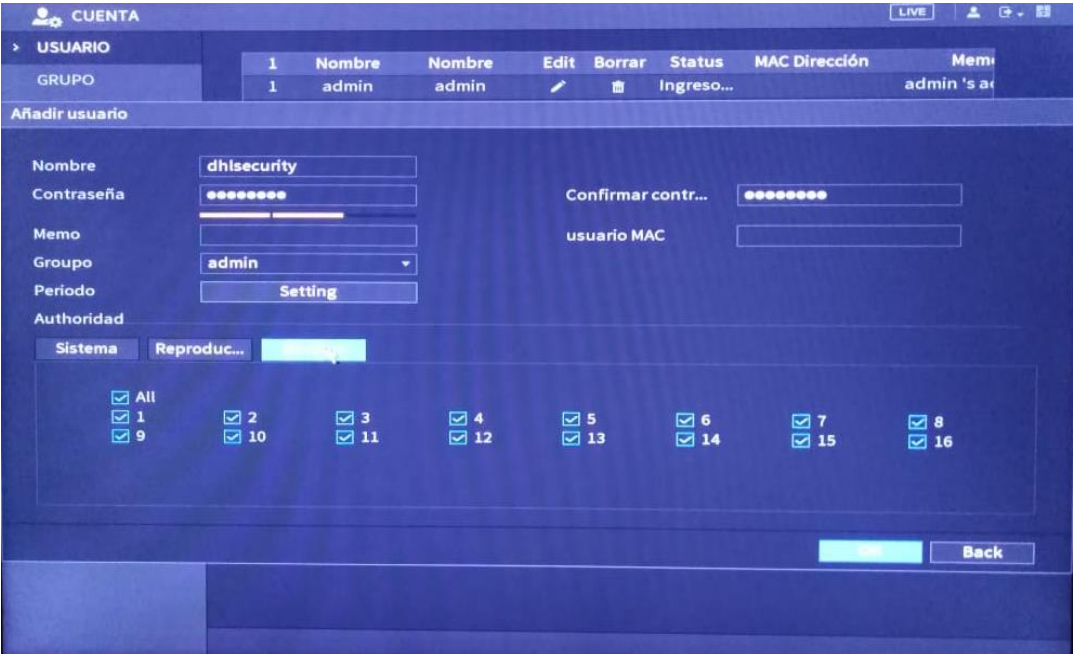

CUENTA LIVE

USUARIO

1	Nombre	Nombre	Edit	Borrar	Status	MAC Dirección	Memo
1	admin	admin			Ingreso...		admin's at

Añadir usuario

Nombre:

Contraseña:

Confirmar contr...:

Memo:

Grupo:

Periodo:

Authority:


Sistema **Reproduc...** **Monitor**

☒ All

☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ 7 ☒ 8

☒ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12 ☒ 13 ☒ 14 ☒ 15 ☒ 16

- La pestaña **Reproducción**, nos brinda los permisos para poder visualizar grabaciones.

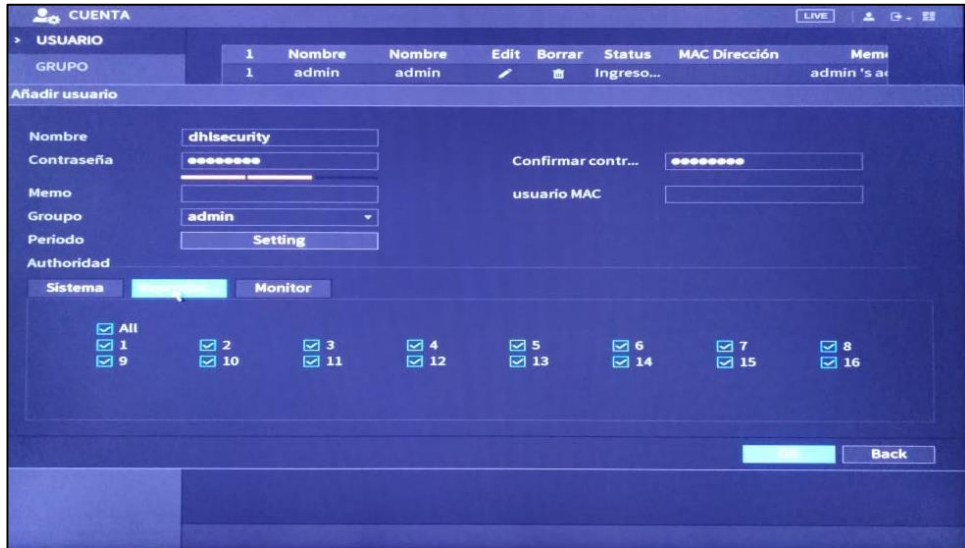

CUENTA [LIVE] [User Icon] [Settings Icon]

USUARIO

1	Nombre	Nombre	Edit	Borrar	Status	MAC Dirección	Memo
1	admin	admin	[Edit Icon]	[Delete Icon]	Ingreso...		admin's ai

Añadir usuario

Nombre:

Contraseña: Confirmar contr...:

Memo:

Grupo:

Periodo:


Autoridad:

Sistema **Monitor**

☒ All
☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ 7 ☒ 8
☒ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12 ☒ 13 ☒ 14 ☒ 15 ☒ 16

[OK] [Back]

- Una vez que se haya terminado de dar permisos al usuario en creación, damos clic en **OK**.

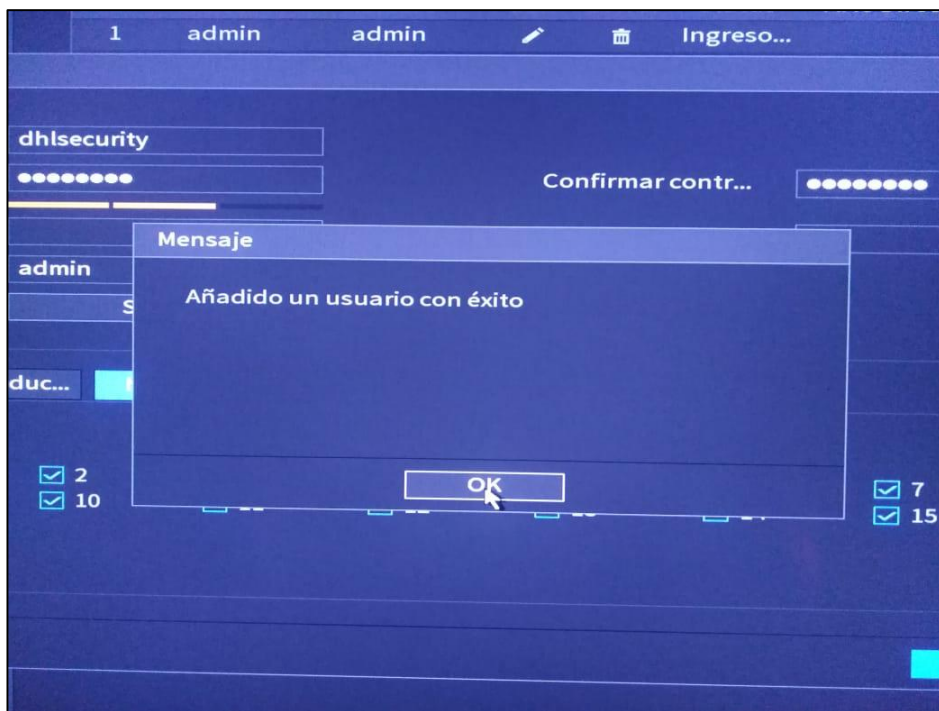

1 admin admin [Edit Icon] [Delete Icon] Ingreso...

dhlsecurity

***** Confirmar contr... *****

admin


duc...

Mensaje

Añadido un usuario con éxito

[OK]

☒ 2 ☒ 10 ☒ 7 ☒ 15

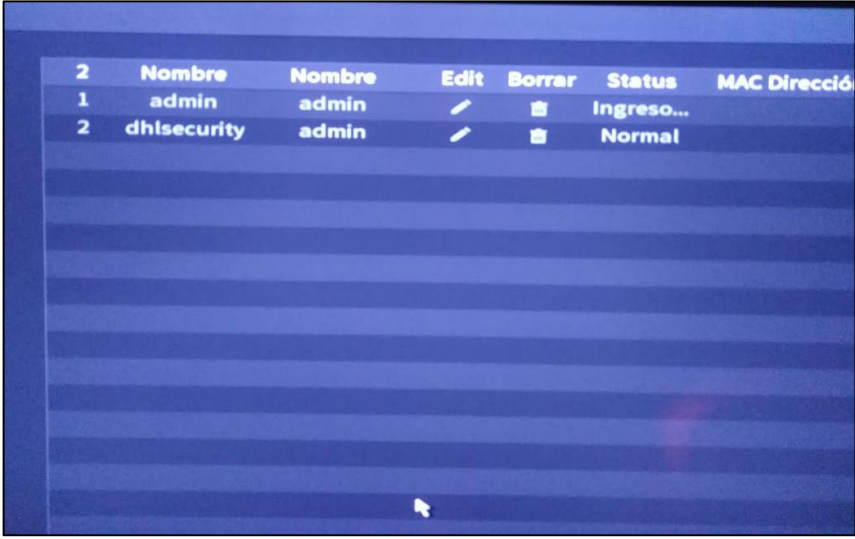

2	Nombre	Nombre	Edit	Borrar	Status	MAC	Direcció
1	admin	admin			Ingreso...		
2	dhlsecurity	admin			Normal		

- Finalmente, el usuario se añade con éxito, clic en **OK**.
- Para salir del menú, solo hacemos clic derecho.

Ing. Moisés Huarca
Jefe de Soporte
(01) 471-7304 Anexo 104
DHL SECURITY